地球の未来を自然と共に

ニプロ ロータリー TBAシリーズ（35～75ps） 2200C 2400C 2600C

シーダー搭載専用ロータリー 中型トラクタ35～75psに対応!

専用機だから可能になった

砕土性能が高い!

マッチングバランスに優れる!

軽量で耐久性に優れる!

Niplo Rotary TBA2600C

シーダー搭載専用ロータリー　TBA

マッチングバランスに優れる！

- シーダー（砕土）専用ロータリなので、耐久性が高く軽量です。
- 前ゲージ輪が無いので、トラクタに近い装着ができます。
- 均平板を短くしたため、ロータリに近い位置でシーダーが装着できます。

※播種砕土専用ロータリなので、必ず普通ロータリで耕うん後の圃場で使用してください。
未耕地での使用は破損、故障の原因となりますのでおこなわないでください。
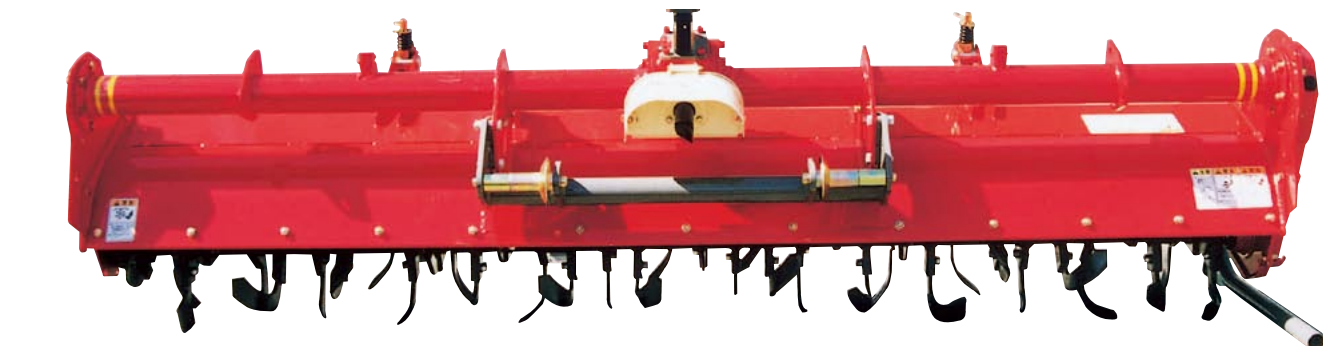
ステンレスカバー

耕うん部カバー内側にステンレスを張り、土の付着を低減し、耕うん抵抗がさらに軽減しました。

G爪 砕土性能が高い！

ホルダータイプの耕うん爪は、普通ロータリに比べ本数を増やし、砕土性に優れています。耕うん爪は特殊合金を溶着したG爪を採用し、耐磨耗性が向上しました。

装着可能なシーダー

搭載型シーダー

ＵＦシーダー

けん引型シーダー

ＭＦＲ-ＣＥ／ＭＤＲ-ＣＥ

ＭＲＸ-Ｃ

仕様

型式・区分		機体寸法 全長 mm	機体寸法 全幅 mm	機体寸法 全高 mm	質量 kg	耕幅 cm	適応馬力 kW (PS)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	標準耕深 cm	回転外径 cm	標準爪	爪本数
TBA2200C	4S/4L 3S/3L 0S/0L	810	2380	995	330	215	25.7～36.8(35～50)	1.8～3.0	23～14	10	44	ホルダー H23GL/R	L/R各29
TBA2400C		810	2580	995	345	235	33.1～55.2(45～75)	1.8～3.0	21～13				L/R各32
TBA2600C		810	2780	995	360	255	40.5～55.2(55～75)	1.8～3.0	19～12				L/R各34

*仕様は全て0Sおよび0Lになります。
＊本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

松山株式会社

本　　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川５１５５ ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194－5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条８丁目3２ ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川２９４９ ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部１７６４－２ ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町１１３４－１０ ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町３３８９－１ ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。　'14.09.030KY250